

ACROBÁNTICO

NB-189

nouPARC

MATERIALES

Patas: Fundición dúctil según norma UNE-EN-1561
Asiento: Madera tropical (Bolondo/Iroko) o pino tratado
Sellado por imprimación de fosfato de zinc
Triple capa de barniz al agua según norma EN 927
Pletina estructural en acero inox AISI-304
Tornillería en acero inox AISI-304

REFERENCIAS


NB-189-FD-MC	Dúctil	2000 mm
NB-189/5-FD-MC	Dúctil	550 mm
NB-189/3-FD-MC	Dúctil	3000 mm

INSTALACIÓN

Fijación al suelo mediante pernos zincados

CARACTERÍSTICAS

Tornillería oculta

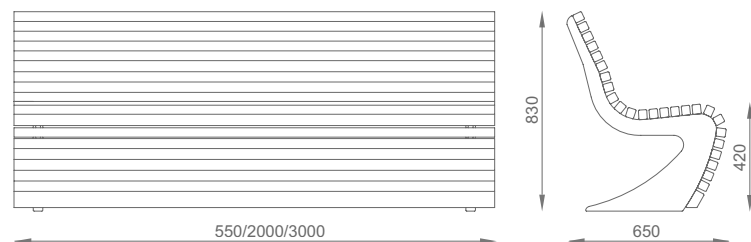

cotas en milímetros



Atención al cliente - tel 00 34 93 714 25 01
info@nouparc.com
www.nouparc.com

Pge. Jorba, 10 (P. I. Pla de la Bruguera)

08211 Castellar del Vallès - Barcelona - Spain