

ACROBÁNTICO

NB-189

colomer

MATERIALES

Patas: Fundición dúctil según norma UNE-EN-1561
Asiento: Madera tropical (Bolondo/Iroko) o pino tratado
Sellado por imprimación de fosfato de zinc
Triple capa de barniz al agua según norma EN 927
Pletina estructural en acero inox AISI-304
Tornillería en acero inox AISI-304

INSTALACIÓN


Fijación al suelo mediante pernos zincados

CARACTERÍSTICAS

Tornillería oculta

REFERENCIAS

NB-189-FD-MC	Dúctil	2000 mm
NB-189/5-FD-MC	Dúctil	550 mm
NB-189/3-FD-MC	Dúctil	3000 mm

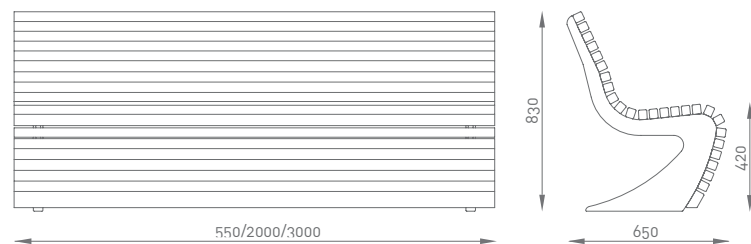

cotas en milímetros



Atención al cliente - tel 00 34 937 190 852
fax 00 34 937 187 888
info@colomer-es.com
www.colomer-es.com
Altimira, 5-7 (Pol. Ind. Santiga)
08210 Barberà del Vallès - Barcelona - Spain