

# TORRE MULTIFUNCIONAL CALISTENIA

CL - 252

## MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

Postes y travesaños 120 x 120 mm

Madera de pino tratada al autoclave, proceso realizado mediante el sistema Bethell según normativa UNE-56-400-85, cepillada y cantos romos

Acabado de la madera: dos capas de Lasur protector solar color castaño



Tubo de acero diámetro 35/40 mm galvanizado en caliente por inmersión

Pintura al horno en polvo de poliéster termoendurecible según norma UNI EN 16985:2019

Anillas de PVC con cinta de nylon con longitud ajustable

Tornillería de acero inoxidable y tapones de nylon antivandálicos

100% reciclable. 

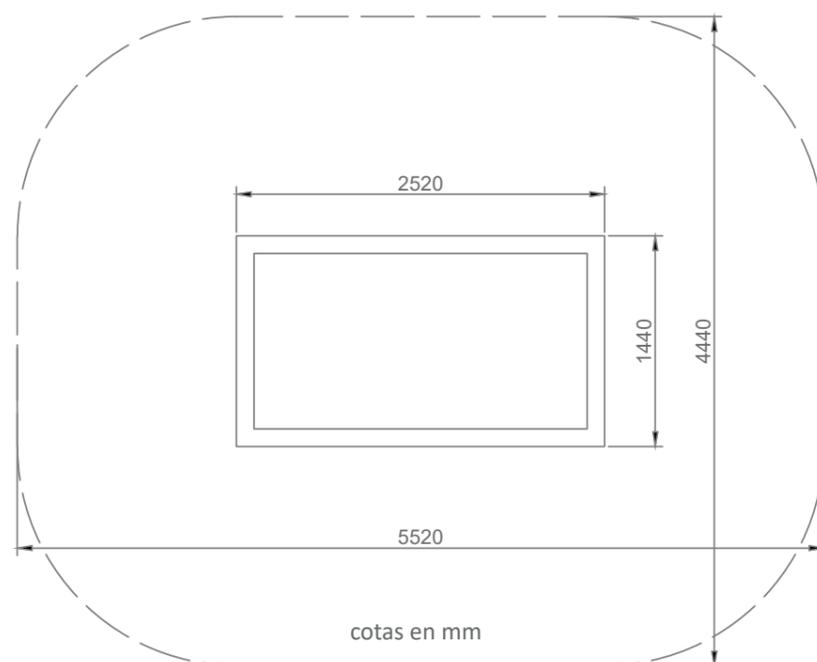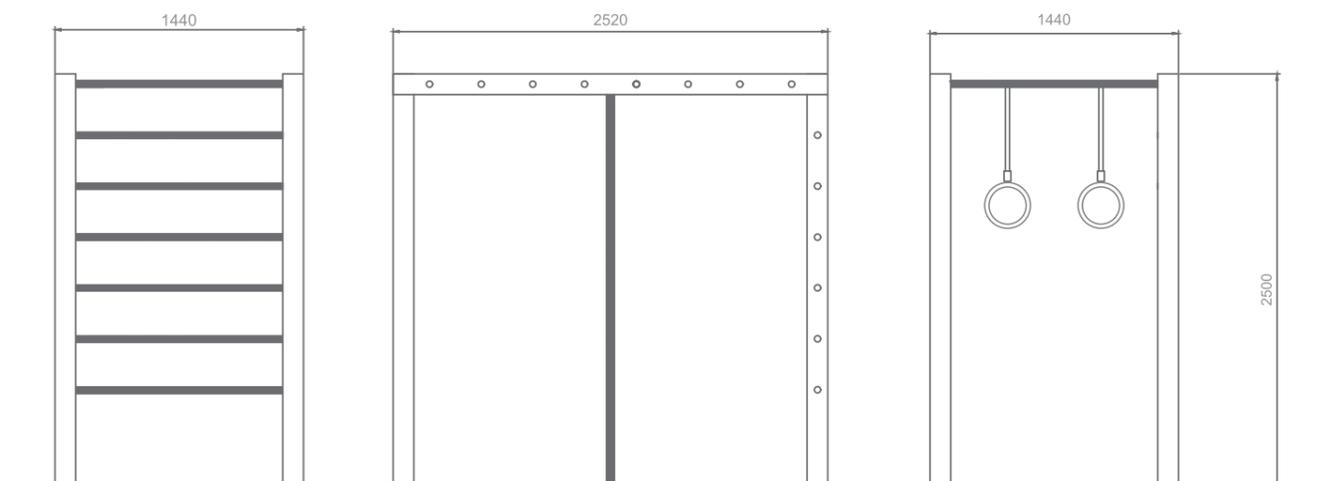

Certificación: **Normativa UNE: EN-16630**

Atención al cliente - tel 00 34 93 714 25 01  
comercial@colomernouparc.com  
www.colomernouparc.com