URBANA

NF-49

nouparc

MATERIALES

Fundición de hierro gris según norma UNE-EN-1561
Sellado por imprimación
Acabado anticorrosivo efecto forja
Antioxidante tipo clor-caucho según norma RD 1078/1993

INSTALACIÓN

Mediante obra

CARACTERÍSTICAS

Fuente disponible con 1, 2 ó 3 grifos
Grifo de latón con pulsador
Tapa registrable

DISEÑO

Comercializado por Colomer desde 1972

REFERENCIAS

NF-49	1 grifo
NF-49/1	2 grifos
NF-49/2	4 grifos

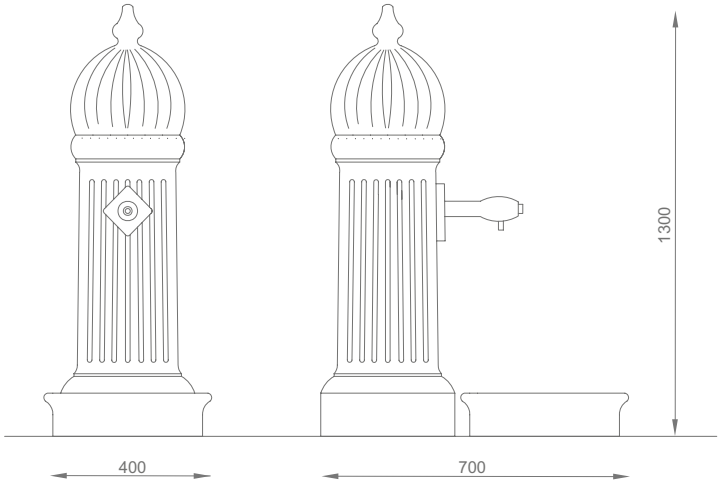

cotas en milímetros

Atención al cliente - tel 00 34 93 714 25 01
comercial@colomernouparc.com
www.colomernouparc.com