

BADALONA

AL-653 AL-655

NOUPARC

MATERIALES

Fundición dúctil gris según norma
UNE-EN-1561
Sellado por imprimación de fosfato de zinc
Acabado anticorrosivo efecto forja
Tornillería zincada

DISEÑO

Colomer

REFERENCIAS


AL- 653	1200x800mm
AL-655	1000x400mm

INSTALACIÓN

Mediante obra

CARACTERÍSTICAS

Alcorque modular y ajustable

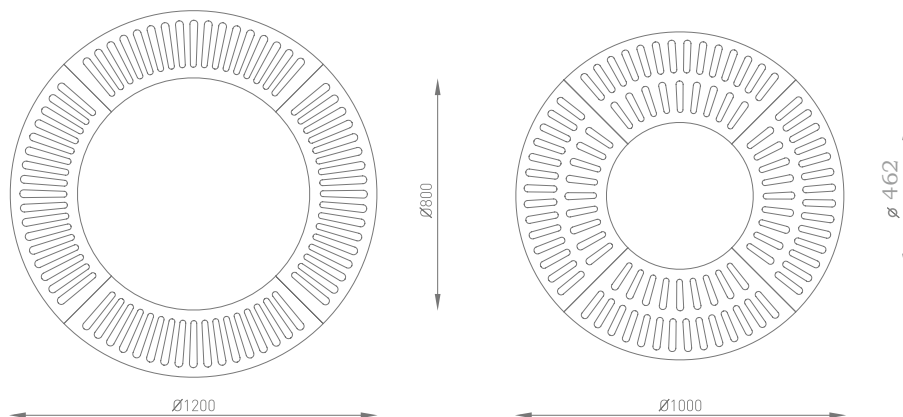

cotas en milímetros



Atención al cliente - tel 00 34 93 714 25 01
08211 Castellar del Vallès - Barcelona - Spain