

CAPILLA

NF-54

colomer

MATERIALES

Fundición de hierro gris según norma
UNE-EN-1561
Sellado por imprimación
Acabado anticorrosivo efecto forja
Antioxidante tipo clor-caucho según norma
RD 1078/1993

INSTALACIÓN


Mediante obra

CARACTERÍSTICAS

Grifos de latón con pulsador
Tapa registrable

DISEÑO

Comercializado por Colomer desde 1972

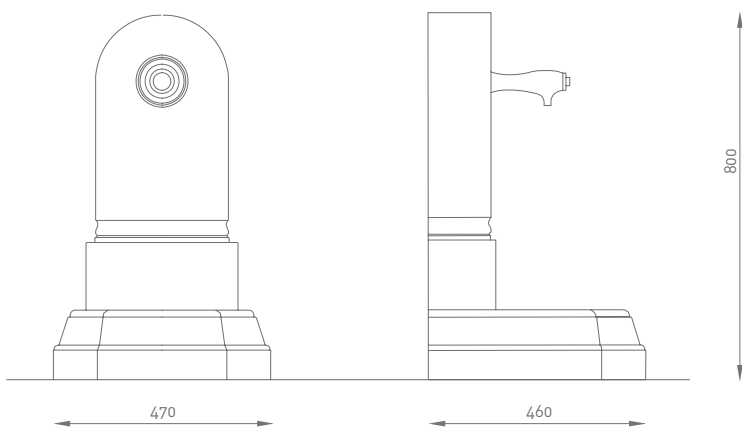

cotas en milímetros



Atención al cliente - tel 00 34 937 190 852
fax 00 34 937 187 888
info@colomer-es.com
www.colomer-es.com
Altimira, 5-7 (Pol. Ind. Santiga)
08210 Barberà del Vallès - Barcelona - Spain