

IMPERIAL

NF-34

nouPARC

MATERIALES

Fundición de hierro gris según norma
UNE-EN-1561
Sellado por imprimación
Acabado anticorrosivo efecto forja
Antioxidante tipo clor-caucho según norma
RD 1078/1993

DISEÑO

Comercializado por Colomer desde 1972

REFERENCIAS


NF-34	1 grifo
NF-34/1	2 grifos
NF-34/2	4 grifos

INSTALACIÓN

Mediante obra

CARACTERÍSTICAS

Fuente disponible con 1, 2 ó 4 grifos
Grifo de latón de palanca
Tapa registrable

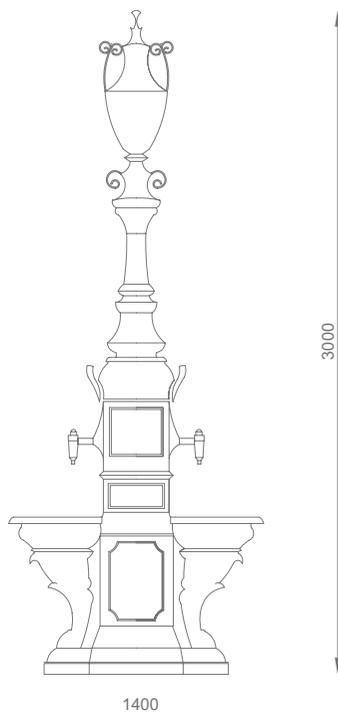

cotas en milímetros



Atención al cliente - tel 00 34 93 714 25 01
comercial@colomernouparc.com
www.colomernouparc.com