

FOOTPRINT

NB-257

colomer

MATERIALES


Acero S235 JRH según norma EN10025-CLASE I
Zincado y sellado por imprimación de fosfato de zinc
Pintura en polvo de tipo poliéster para exteriores
Tornillería acero inoxidable AISI-316

INSTALACIÓN

Fijación al suelo mediante pernos zincados

CARACTERÍSTICAS

Opcional motivos gráficos

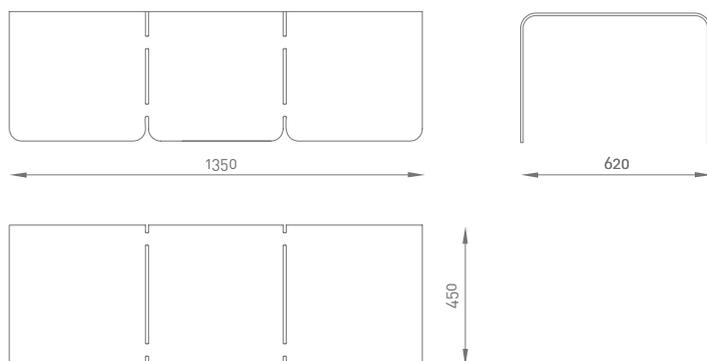

cotas en milímetros



Atención al cliente - tf 00 34 93 714 25 01
comercial@colomernouparc.com
www.colomernouparc.com





nouparc
colomer
EQUIPAMIENTO URBANO

FOOTPRINT


NB-257

colomer

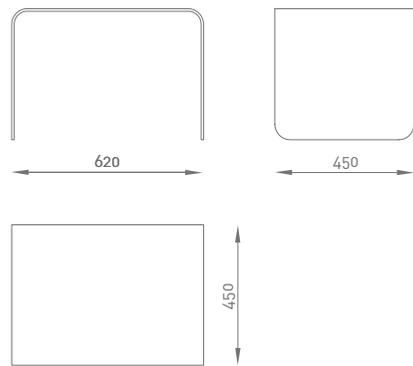


A


cotas en milímetros



B



C



D



Atención al cliente - tf 00 34 93 714 25 01
comercial@colomernouparc.com
www.colomemouparc.com



nouparc
colomer
EQUIPAMIENTO URBANO